

Link do produktu: <https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/keramzyt-budowlany-4-8mm-liapor-1m3-big-bag-p-608.html>



Keramzyt Budowlany 4-8mm Liapor 1M3 Big Bag

Cena	656,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Keramzyt 5-8 /1m3 / BB ok 400 KG
Producent	FHT GAWLIK

Opis produktu

Keramzyt Budowlany 4-8mm Liapor - Do budowy domów i innych celów budowlanych

Keramzyt budowlany 4-8mm Liapor to popularny materiał wykorzystywany w budownictwie do różnych celów. Jest to lekkie kruszywo ceramiczne o ziarnach o średnicy od 4 do 8 mm, które znajduje szerokie zastosowanie w budowie domów i innych projektów budowlanych. Keramzyt budowlany oferuje wiele korzyści, takich jak izolacja termiczna, ochrona przed wilgocią, lekkość i trwałość. W tym artykule przedstawimy szczegółowy opis kategorii "Keramzyt Budowlany 4-8mm Liapor" z nagłówkami h2, aby zapewnić Tobie pełne zrozumienie tego materiału budowlanego.



Izolacja termiczna - keramzyt budowlany

Keramzyt budowlany 4-8mm Liapor charakteryzuje się doskonałą izolacją termiczną. Dzięki swojej porowatej strukturze, jest w stanie zatrzymać powietrze, co pozwala na skuteczną izolację termiczną w budynkach. Materiał ten ogranicza utratę ciepła zimą i chroni przed przenikaniem ciepła latem, tworząc komfortową atmosferę wewnątrz pomieszczeń. Dzięki temu oszczędzasz na kosztach ogrzewania i klimatyzacji.



Ochrona przed wilgocią

Keramzyt budowlany jest również skuteczną barierą dla wilgoci. Jego struktura porowata pozwala na absorpcję wilgoci i równoczesne odprowadzanie jej na zewnątrz. Dzięki temu pomaga utrzymać suche i zdrowe środowisko wewnątrz budynków, eliminując ryzyko powstawania pleśni i grzybów. Dodatkowo, keramzyt budowlany nie ulega rozkładowi ani korozji, co sprawia, że jest idealny do stosowania w obszarach narażonych na wilgoć.



Lekkość keramzytu budowlanego

Jedną z głównych zalet **keramzytu budowlanego 4-8mm Liapor** jest jego niska waga. Ze względu na swoją porowatą strukturę, jest on znacznie lżejszy od tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy cegła. To sprawia, że jest łatwy w transporcie i manipulacji na placu budowy. Lekkość keramzytu budowlanego przekłada się również na mniejsze obciążenia konstrukcji, co może być istotne w przypadku budowy na słabszych gruntach lub w przypadku obiektów o większej skali.



Trwałość

Keramzyt budowlany jest materiałem o wysokiej trwałości. Ze względu na swoją ceramiczną strukturę, jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, a także niegniecie i korozję. Może być stosowany w różnych warunkach środowiskowych bez obawy o utratę swoich właściwości. Ponadto, keramzyt budowlany nie ulega skurczowi i rozszerzaniu, co sprawia, że jest stabilny i niezawodny w długim okresie eksploatacji.



Zastosowanie keramzytu budowlanego

Keramzyt budowlany 4-8mm Liapor znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Oto kilka przykładów, gdzie może być wykorzystywany:

- **Izolacja podłogowa:** Keramzyt może być stosowany jako warstwa izolacyjna pod posadzkami, zapewniając izolację termiczną i akustyczną.
- **Izolacja dachowa:** Może być używany jako izolacja na dachach, chroniąc przed utratą ciepła i wilgocią.
- **Ściany nośne:** Keramzyt może być używany do budowy lekkich ścian nośnych, które zapewniają zarówno izolację termiczną, jak i wytrzymałość konstrukcji.
- **Podkłady pod chodniki i drogi:** Jest stosowany jako podkład pod chodniki i drogi, zapewniając stabilność i równomierność podłoża.
- **Wypełnienie betonu:** Keramzyt może być dodawany do betonu jako lekki agregat, zmniejszając jego wagę i poprawiając izolację termiczną.


Keramzyt budowlany 4-8mm Liapor to wszechstronny materiał budowlany, który znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie. Jego właściwości izolacyjne, ochrona przed wilgocią, lekkość i trwałość sprawiają, że jest atrakcyjnym wyborem do budowy domów i innych projektów budowlanych. Bez względu na to, czy potrzebujesz izolacji termicznej, ochrony przed wilgocią czy lekkiego materiału konstrukcyjnego, keramzyt budowlany może spełnić Twoje wymagania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pakowanie: 1M3

Frakcja: 4-8mm , 8-16mm

STREFY DOSTAW

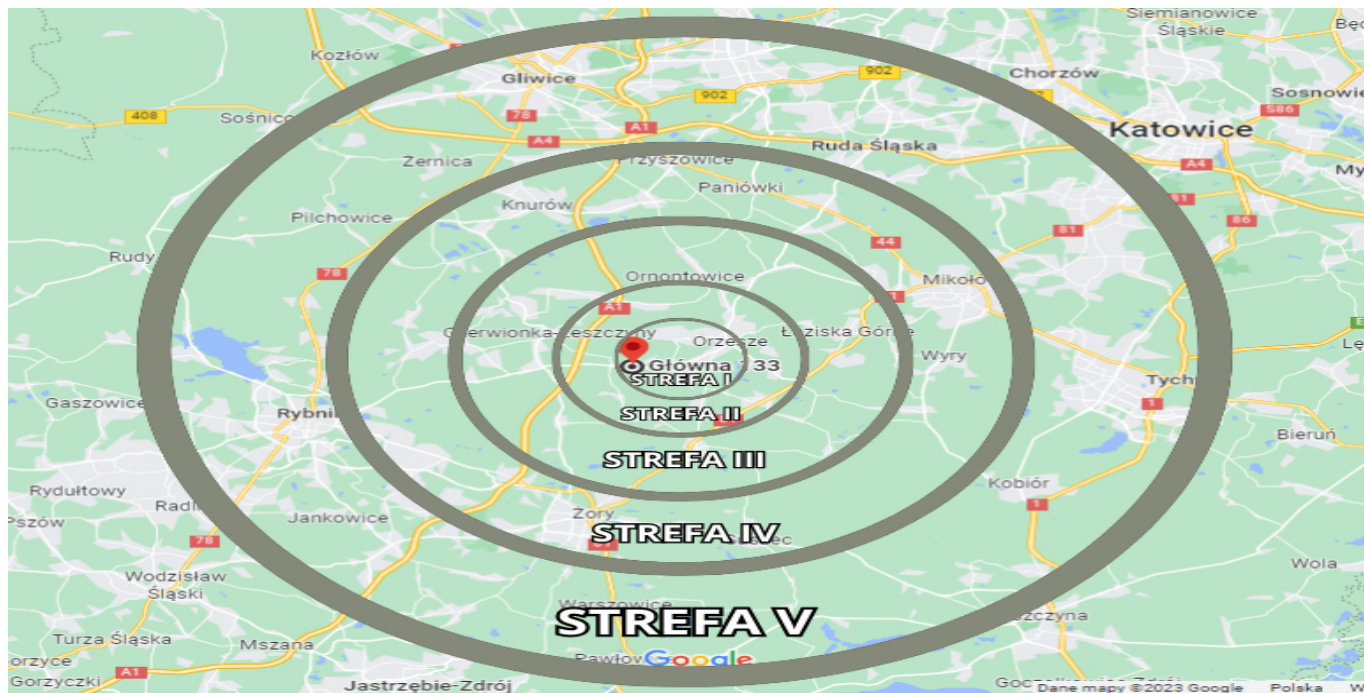

PAKOWANIE I DOSTAWA



Specyfika pakowania:

-
- worki 25 kg
 - 40 worków na palecie = 1 tona
 - towar umieszczony na bezzwrotnej palecie o wymiarach 120x100 cm
 - całość zabezpieczona folią stretch

Specyfika dostawy:

- Wysyłka w ciągu 24 godzin
- Dostawa w ciągu 3 dni roboczych
- Możliwość zapłaty u kuriera
- Rozładunek w pełni wykonywany przez kuriera z wykorzystaniem windy