Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:03

Link do produktu: https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/zaprawa-zdunska-szamotowa-glina-do-naprawy-piecow-25-kg-p-443.html



Zaprawa Zduńska Szamotowa - Glina do Naprawy Pieców 25 kg

Cena	**45,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Zaprawa zduńska 25 kg**
Producent	**FHT GAWLIK**

Opis produktu

Zaprawa zduńska szamotowa - idealna do murowania kominków i kominów

Zaprawa zduńska szamotowa to specjalna glina, która jest idealna do naprawy pieców i innych elementów grzewczych. Jest to materiał, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury, co czyni go idealnym wyborem do użytku w kominach, piecach i innych urządzeniach grzewczych. Glina ta jest również bardzo wytrzymała i odporna na zużycie, co sprawia, że może być stosowana w wielu różnych sytuacjach.

Zobacz wpis na blogu : Wszystko o Zaprawie Zduńskiej Szamotowej do Budowy Pieców i Kominków

Zaprawa zduńska szamotowa - specjalistyczna zaprawa murarska dla wymagających zastosowań

Zaprawa zduńska szamotowa jest dostępna w opakowaniach 25 kg, co pozwala na łatwe przechowywanie i stosowanie. Jej konsystencja jest odpowiednio miękka i łatwa do formowania, co umożliwia naprawę wszelkiego rodzaju uszkodzeń w piecach, kominach i innych elementach grzewczych. Można ją także stosować jako materiał izolacyjny, który chroni przed stratami ciepła.

Instrukcja użycia zaprawy zduńskiej szamotowej jest bardzo prosta. Przede wszystkim, należy upewnić się, że powierzchnia, na której chcemy ją zastosować, jest czysta i sucha. Następnie należy zmieszać glinę z wodą zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Po uzyskaniu właściwej konsystencji, należy nałożyć glinę na uszkodzoną powierzchnię, formując ją w odpowiedni kształt. Po nałożeniu gliny, należy ją dobrze utwardzić i pozostawić do wyschnięcia.



Zaprawa zduńska szamotowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą samodzielnie dokonać naprawy pieców i innych elementów grzewczych. Dzięki temu materiałowi, można szybko i skutecznie przywrócić dobre funkcjonowanie uszkodzonych elementów, bez konieczności kosztownej wymiany lub remontu.

Warto także zwrócić uwagę na to, że zaprawa zduńska szamotowa jest bezpieczna dla zdrowia, a jej stosowanie jest całkowicie nie szkodliwe dla środowiska.



INSTRUKCJA UŻYCIA ZAPRAWY ZDUŃSKIEJ SZAMOTOWEJ

1. **Przygotowanie powierzchni:** przed rozpoczęciem prac należy dokładnie oczyścić powierzchnię, na której będzie aplikowana zaprawa. Powierzchnia powinna być sucha, czysta i pozbawiona kurzu oraz innych zanieczyszczeń.

2. **Przygotowanie zaprawy:** zaprawę zduńską szamotową można przygotować w mieszalniku, mieszając suche składniki z wodą w odpowiednich proporcjach, zgodnie z instrukcją producenta.

3. **Nakładanie zaprawy:** przy użyciu łopaty lub szufli należy nałożyć zaprawę na powierzchnię w odpowiedniej ilości. Należy pamiętać, aby nie stosować zbyt grubej warstwy, ponieważ może to prowadzić do pęknięć i osłabienia konstrukcji.

4. **Wygładzanie zaprawy:** po nałożeniu zaprawy należy ją równomiernie rozprowadzić, przy użyciu kielni lub innych narzędzi murarskich. Należy unikać pozostawienia pustek w zaprawie.

5. **Suszenie:** zaprawa zduńska szamotowa wymaga odpowiedniego czasu schnięcia. Zwykle trwa to około 24 godzin, w zależności od warunków atmosferycznych i grubości nałożonej warstwy.

6. **Utrzymywanie odpowiedniej wilgotności:** po wyschnięciu zaprawy należy utrzymać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu, w którym została zastosowana. Należy to robić przez kilka dni, aż do momentu całkowitego wyschnięcia.

7. **Wykończenie:** po wyschnięciu zaprawy można przystąpić do wykończenia powierzchni. Można to zrobić za pomocą farby, lakieru, czy też innych materiałów wykończeniowych.

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta i stosować się do zaleceń dotyczących stosowania zaprawy zduńskiej szamotowej.




Dane techniczne:

- granulacja: 0 - 2 mm
- temperatura stosowania: do 950 °C
- produkt wytwarzany z naturalnych surowców mineralnych, nie zawiera dodatków chemicznych ani żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: Worek 25 KG

STREFY DOSTAW

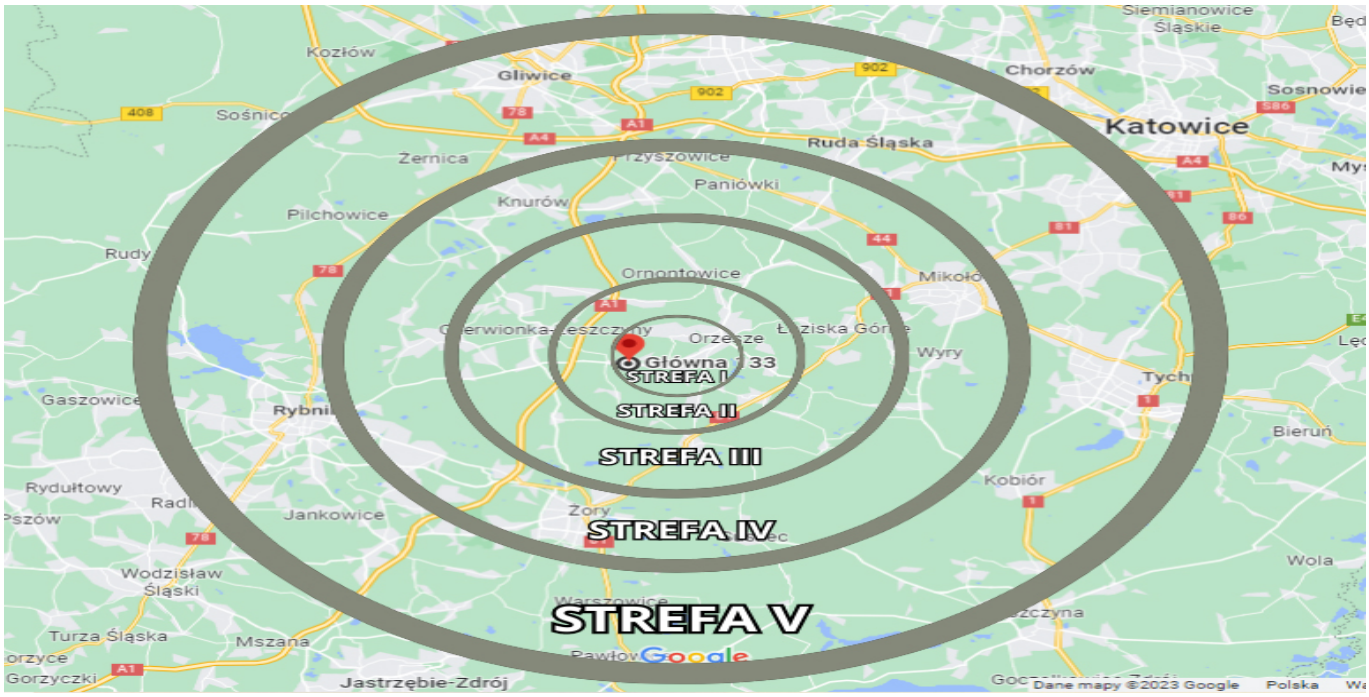

PAKOWANIE I DOSTAWA



Specyfika pakowania:

- worki 25 kg
- 40 worków na palecie = 1 tona
- towar umieszczony na bezzwrotnej palecie o wymiarach 120x100 cm
- całość zabezpieczona folią stretch

Specyfika dostawy:

- Wysyłka w ciągu 24 godzin
- Dostawa w ciągu 3 dni roboczych
- Możliwość zapłaty u kuriera
- Rozładunek w pełni wykonywany przez kuriera z wykorzystaniem windy